



Оповещатель охранно-пожарный  
свето-звуковой радиоканальный



Сертификат соответствия  
С-РУ.ПБ01.В.02074

## ПРИЗМА-Р2М

вариант 2

«ВЫХОД и ЗВУК»

Паспорт

САПО.425548.009ПС

### Общие сведения

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой радиоканальный Призма-Р2М вариант 2 (далее – оповещатель) предназначен для оповещения о пожаре и тревоге посредством подачи световых (только при пожаре) и звуковых сигналов, для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Гранит-Р(А), Галактика и др.

Работа оповещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Звуковое давление на расстоянии 1 м со стороны излучателя, не менее	85 дБ
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3В
Длительность работы оповещателя, до разряда основной батареи, при тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее	3 года
Время работы после выдачи сигнала разряд основной батареи, не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры (с кронштейном), не более	300×135×35 мм
Масса с батареями питания, не более	0,35 кг
Диапазон рабочих температур	минус 10...+55°С
Относительная влажность воздуха при +40°С, не более	95%
Срок службы, не менее	10 лет

### Установка

Оповещатель устанавливается следующими способами: при помощи кронштейна торцом к стене (рис.1); подвешивается на стену задней плоскостью при помощи двух саморезов (рис.2) или подвешивается к потолку (рис.3) (в корпусе есть специальные отверстия).

При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом.

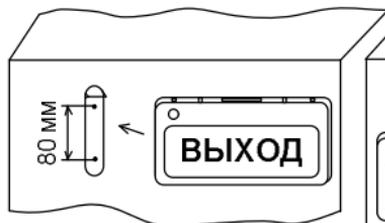


Рис.1




Рис.2



Рис.3

### Комплект поставки

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой радиоканальный <b>Призма-Р2М вариант 2</b> , в сборе в инд.упаковке	1шт.
Паспорт САПО.425548.009ПС	1шт.
Батарея питания CR123А 3В	2шт.
Кронштейн	-

### Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой радиоканальный Призма-Р2М вариант 2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Название торгующей организации: \_\_\_\_\_

МП

### Контактная информация

Сервисный центр

Техническая поддержка

Россия, 633010,

Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12

НПО «Сибирский Арсенал»

Россия, 630073,

г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а

тел.: (383) 363-98-67

тел.: 8-800-200-00-21

(многоканальный)

тел.: (383) 240-85-40

skype: arsenal\_servis

e-mail: support@arsenalnpo.ru

e-mail: info@arsenalnpo.ru

www.arsenal-npo.ru

26.12.2014