



**Радиоканальный извещатель  
ИПР-Р2  
Паспорт  
САПО.425211.002ПС**



### Общие сведения

Радиоканальный извещатель ИПР-Р2 предназначена для ручного включения сигнала тревоги в радиоканальной системе совместно с Гранит-3Р, -5Р, - 8Р, -12Р, -3РА, - 5РА, - 8РА, - 12РА.

ИПР-Р2 состоит из основания, крышки и платы. На крышке расположена приводная кнопка, защищенная стеклом. ИПР-Р2 крепится в вертикальном положении на жесткой опоре четырьмя винтами (см. рисунок).

### Технические характеристики

Тип основной батарей питания	литиевая батарея CR123A 3,0 В
Тип резервной батарей питания	литиевая батарея CR2032 3,0 В
Длительность работы до разряда основной батареи при температуре +25 °С, не менее	3 года
Длительность работы извещателя, после выдачи сигнала разряд батареи не менее	2 месяцев

Принцип работы ИПР-Р2 описан в руководстве по эксплуатации на Гранит-3Р, -5Р, - 8Р, -12Р, -3РА, - 5РА, - 8РА, - 12РА.

### Комплект поставки

Радиоканальный извещатель ИПР-Р2 в сборе в инд. упаковке, шт.	1
Специальный ключ, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Батарея литиевая, CR123A 3,0 В, шт.	1
Батарея литиевая, CR2032 3,0 В, шт.	1

### Свидетельство о приемке

Радиоканальный извещатель ИПР-Р2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата  
выпуска \_\_\_\_\_

Заводской  
номер \_\_\_\_\_

Штамп ОТК


## Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

Гарантийные обязательства не распространяются на литиевые батареи. Замена батарей производится потребителем самостоятельно.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора.

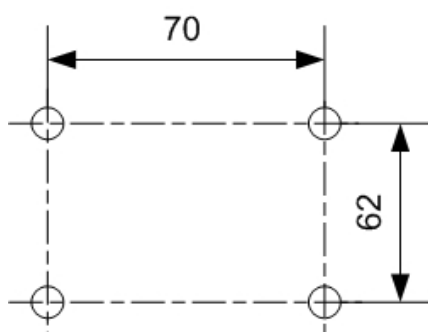

Расположение отверстий для крепления на основании ИПР-Р2

## Контактная информация

**Техническая  
поддержка**

**тел.: (383) 258-19-67    skype: arsenal\_servis**

НПО «Сибирский  
Арсенал»  
Россия, 630073,  
г. Новосибирск,  
мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 301-44-33  
факс: (383) 240-88-87

е-mail:  
[info@arsenalnpo.ru](mailto:info@arsenalnpo.ru)  
сайт:  
[www.arsenal-npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)

Сервисный центр

Россия, 630073,  
г. Новосибирск, а/я  
112

е-mail:  
[support@arsenalnpo.ru](mailto:support@arsenalnpo.ru)